

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЙКИ, КОТОРЫЕ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ДЕТАЛЬЮ MOOG

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ VAG ОСНАЩАЮТСЯ ДВУМЯ ВИДАМИ ПОВОРОТНЫХ КУЛАКОВ:

AUDI A3 2003 -->
SEAT Leon 2005 -->
SKODA Octavia 2004 -->
VW Golf 2003 -->

MOOG предлагает широкий ассортимент рулевых наконечников и шаровых опор в соответствии с особенностями материалов поворотных кулаков. Отличием обычно является гайка, входящая в комплект.

Стальные кулаки:


Как правило используются в стандартных комплектациях.

Алюминиевые кулаки:

Используются для более мощных моделей.


СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Алюминиевая версия оснащена стальной втулкой, чтобы избежать преждевременного повреждения алюминиевого конического седла. Фланец гайки фитинга полностью перекрывает втулку, чтобы гарантировать ее надежную фиксацию. В этом случае требуется гайка с большим фланцем, тогда как стандартная гайка с нейлоновой вставкой лучше всего подходит для стального поворотного кулака.

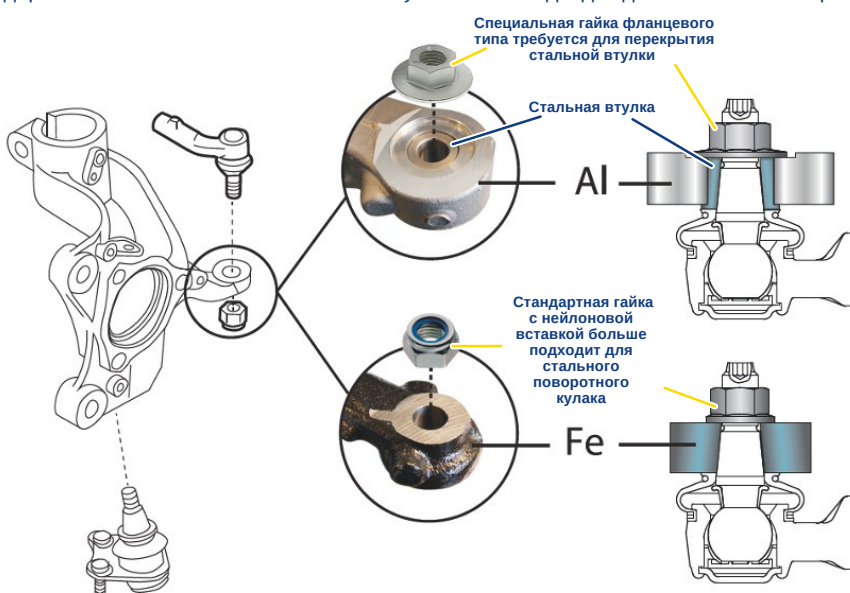

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

Использование правильной гайки очень важно, особенно в случае поворотного кулака из алюминия. Даже когда стальная втулка зафиксирована внутри поворотного кулака, без перекрывающего фланца гайки, аномально сильный удар (например, при попадании колеса в выбоину, на бордюр или другое препятствие) может вырвать втулку из алюминиевого корпуса.

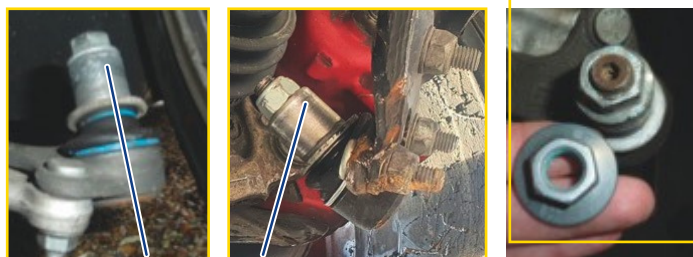

Стальная втулка

MOOG рекомендует всегда убеждаться, что вы используете гайку, соответствующую типу поворотного кулака.

За технической поддержкой обращайтесь по адресу:
www.drivparts.com/ru-ru/garagegurus.html



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  

www.moogparts.ru

MOOG

PRMMO2126-EN